FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

CLIFTON

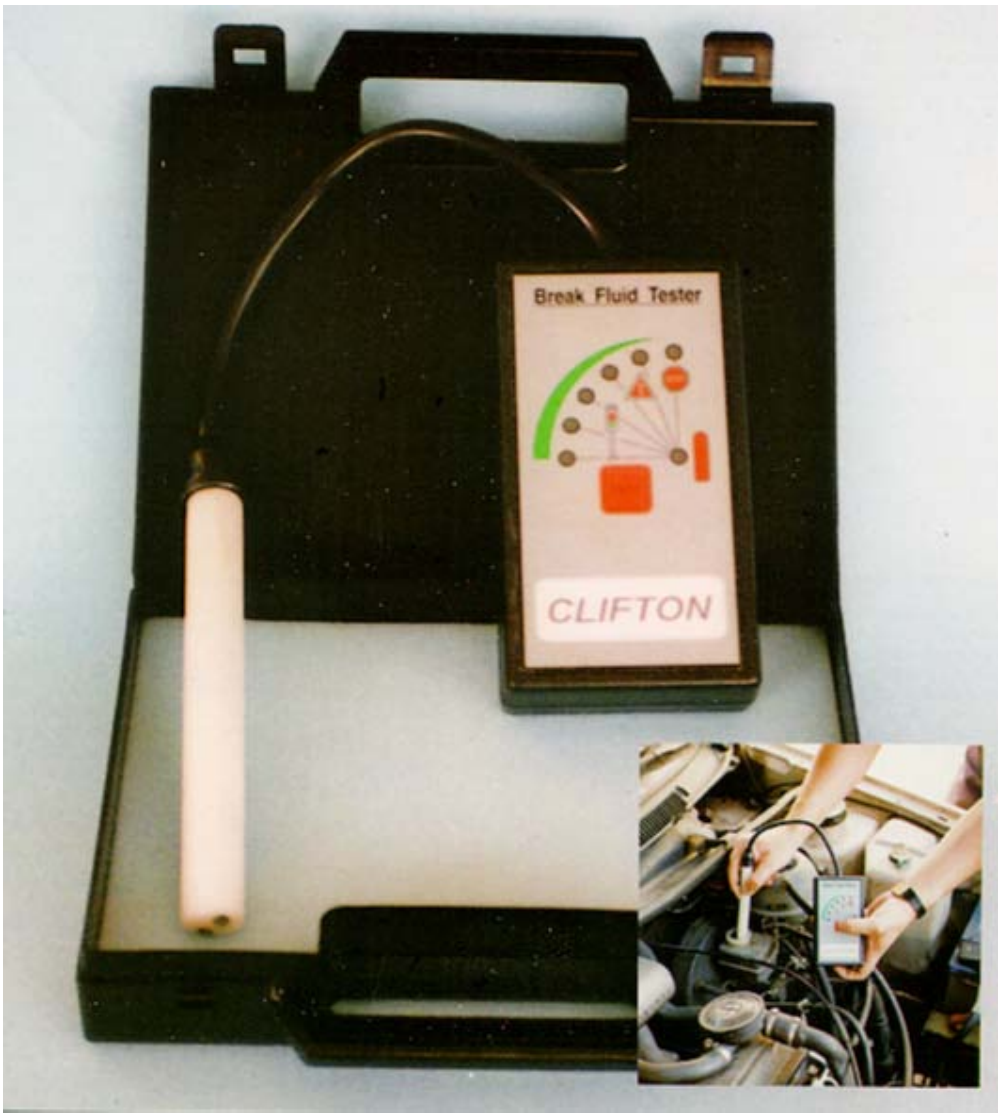

Comprobador manual de liquido de frenos

El Comprobador manual de liquido de frenos CLIFTON cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

GENERALIDADES

El líquido de frenos es una de las partes fundamentales del conjunto de elementos que componen un equipo de frenos ya que es el encargado del funcionamiento del sistema.

Tiene numerosas propiedades físicas y químicas todas importantes, sin embargo hay una propiedad que sobresale por encima de las demás "*el punto de ebullición del líquido*".

El líquido de frenos es un fluido higroscópico, es decir, absorbe el agua ambiental y lo incorpora a su composición con el paso del tiempo decrementando el "*punto de ebullición*" del mismo; también intervienen, aunque en menor grado, la suciedad y el polvo.

Un líquido de frenos deteriorado, es decir, con un bajo punto de ebullición, viéndose sometido a grandes esfuerzos y elevadas temperatuas, puede comenzar a hervir inutilizando el sistema de frenado del vehículo.

Por esto resulta de gran importancia la comprobación periódica del líquido de frenos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Sumergir la sonda en el líquido y activar el pulsador de **"TEST"**.
- Los resultados del ensayo vienen dados mediante indicadores luminosos de fácil lectura.
- Antes de cada prueba es importante limpiar y secar la sonda para evitar lecturas erróneas.
- Para el correcto funcionamiento del *CLIFTON*, se hace necesario que el estado de carga de la batería sea óptimo, para lo cual dispone de un indicador luminoso de carga en la carátula frontal.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- La carátula frontal consta de un teclado de membrana, facilita su uso y asegura su correcto funcionamiento.
- La caja envolvente está fabricada en material plástico ABS de gran resistencia.
- La alimentación del *CLIFTON*, se realiza mediante una batería de 9 V.
- Dimensiones: 130 x 68 x 30
- Peso: 120 Grs. (sonda no incluida).

ADVERTENCIA: La medición se realizará a **temperatura ambiente**.

