
FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

CLIFTON

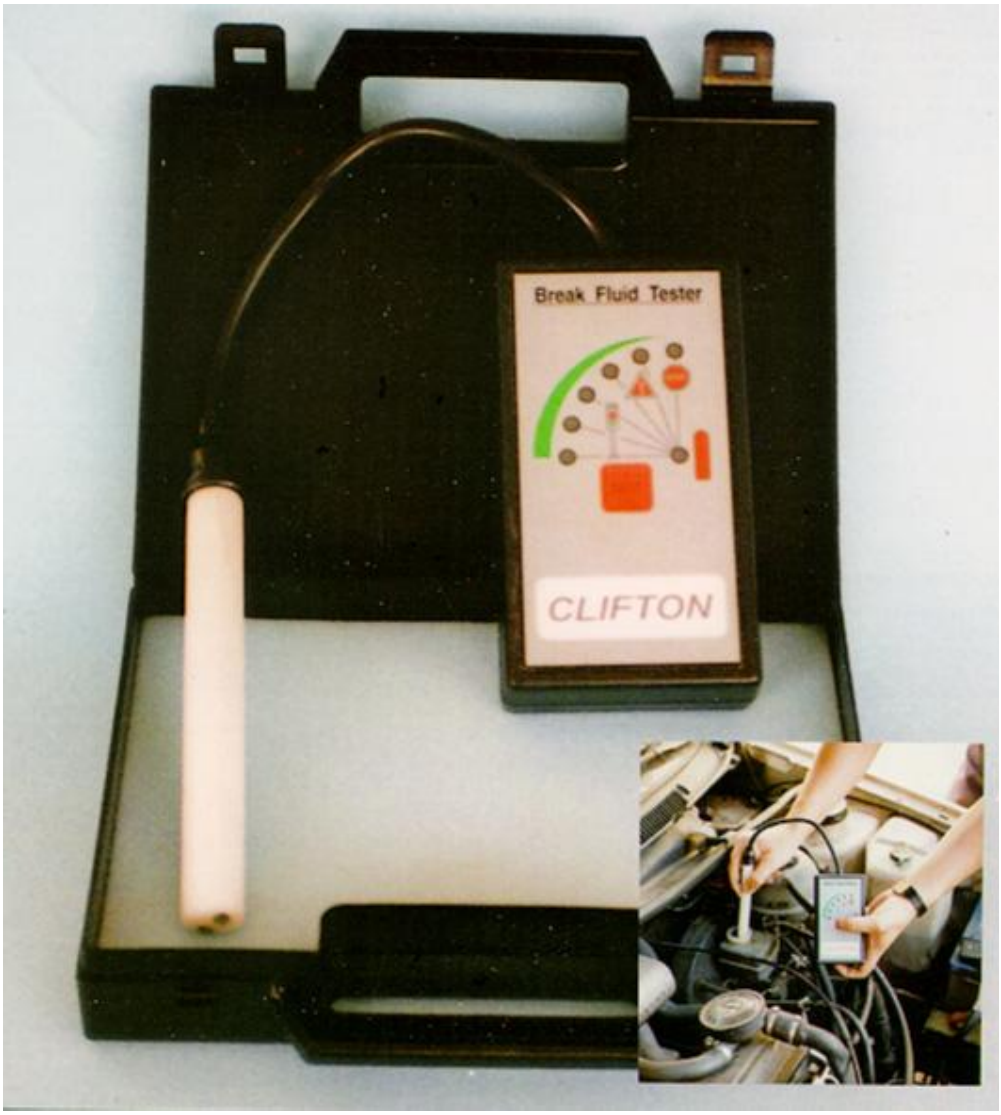

Vérificateur manuel de liquide de freins

Le vérificateur manuel de liquide de freins CLIFTON est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar Tel. 0034 947298672
C/. Condado de Treviño, 65 0034 947298746
09001 BURGOS (Espagne) Fax.0034 947298594
www.histron.com histron@histron.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le liquide de frein est l'une des parties fondamentales de tous les éléments d'un système de freinage qui est responsable du fonctionnement du système.

Il à de nombreuses propriétés physiques et chimiques très importantes, cependant il existe une propriété qui se distingue au-dessus des autres « le point d'ébullition du liquide ».

Le liquide des freins est un liquide hygroscopique, c'est-à-dire absorbe l'eau de l'environnement et il l´intègre dans sa composition, avec le passage du temps diminue le « point d'ébullition » du même ; également impliqué, mais à un moindre degré, la saleté et la poussière.

Un liquide de frein détériorés, c'est-à-dire avec un faible point d'ébullition, être soumis à des efforts et des températures élevées, peut commencer à bouillir et l´inutilisation du système de freinage du véhicule

Par conséquent, il est d'une grande importance de vérifier périodiquement le liquide de frein.

I N S T R U C T I O N S

- Immerger la sonde dans le liquide et activer le bouton "TEST".
- Les résultats du test sont donnés par le biais des indicateurs lumineux pour une lecture facile.
- Avant chaque essai, il est important de nettoyer et sécher la sonde pour éviter des lectures erronées.
- Pour le bon fonctionnement de la CLIFTON, il est nécessaire que l'état de charge de la batterie soit optimal, pour cela dispose d'un témoin de charge sur le panneau frontal.

Caractéristiques techniques

- -Le frontal se compose d'un clavier à membrane, facilite son utilisation et assure son bon fonctionnement.
- -La boîte enveloppante est fabriquée en matière plastique ABS hautement résistant.
- -L'alimentation de CLIFTON, est réalisée grâce à une batterie de 9 v.
- -Dimensions : 130 x 68 x 30
- -Poids : 120 g. (La sonde n'est pas inclues).

Avertissement : La mesure est effectuée à température ambiante.

