FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

ELC7 / ELC9



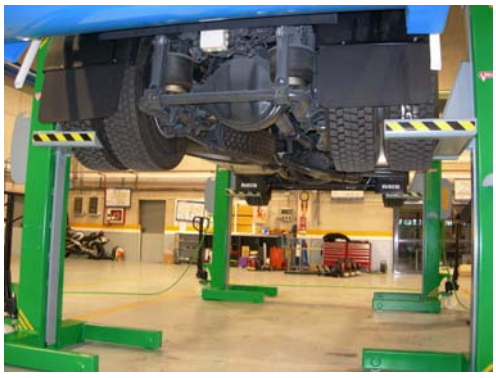



Juego de columnas móviles de 7 TN. y 9 TN. cada una para vehículos pesados

El juego de columnas móviles de 7 TN. y 9 TN. cumplen con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Las columnas móviles tienen muchas ventajas: en seguridad, ergonomía y ahorro de espacio, permiten trabajar con amplitud y a la altura adecuada a cada operación a realizar en el vehículo.
Permiten sustituir a los fosos de taller para cualquier intervención en los bajos de los vehículos o para sacar cajas de cambio, etc.
Permite combinar juegos de 4-6-8 ó 10 columnas. Con nuestro sistema integrado no hay ninguna columna que comande sobre las demás (son todas iguales), lo que permite alimentar sobre cualquiera de ellas, crecer fácilmente con más unidades (por ejemplo pueden empezar con 1 conjunto de 4 unidades y después incorporar otras 2, 4 ó más columnas).
Permite incorporar adaptadores para ruedas más pequeñas de furgonetas, caballetes de apoyo, traviesas para 5ª rueda para poder levantar semi-remolques, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad por columna: ELC7 (7 TN) ELC9 (9 TN.)
- Sistema de elevación de husillo con doble tuerca
- Distancia entre columna y vehículo: 250 mm.
- Tiempo de elevación para altura máxima: 2:40 min.
- Altura máxima de elevación: 1.900 mm.
- Potencia del motor por cada columna: 3 Kw.
- Sistema de seguridad de doble soporte
- Detección de desgaste electrónico
- Doble sistema de seguridad mecánica y electrónica
- Longitud de la horquilla de elevación: 320 mm.
- Sistema de reconocimiento de columnas automático; puede funcionar con una columna, dos, tres, cuatro hasta 10 columnas a la vez; solo con conectarlas al
  sistema permite una sincronización automática gracias a un microprocesador de control.
- Sistema de auto diagnosis de errores con códigos que reflejan el error cometido en su manipulación.
- Sistema integrado de control de fases.
- Mando operacional desde cualquier columna.
- Adaptadores de ruedas para vehículos de diámetro pequeño.
- Accesorio para elevación de vehículos oruga sobre plataforma de diseño especial.
- Accesorios para elevación de vehículos con toma por el chasis (se pueden suministrar para vehículos especiales).



Conjunto de 4 columnas móviles



Columna móvil de 7 TN.ó 9 TN.



Cuadro de mando





Accesorios y adaptadores para distintos tipos de rueda

DIMENSIONES:

- Dimensión columna:
  Alto: 2.800 mm
  Ancho: 1.112 mm.
  Largo: 1.210 mm.
- Peso por columna: 650 kg.
- Cable entre columnas 10 mts.
- Cable de alimentación 10 mts.
- Nivel de ruido: 56 dB



Caballetes

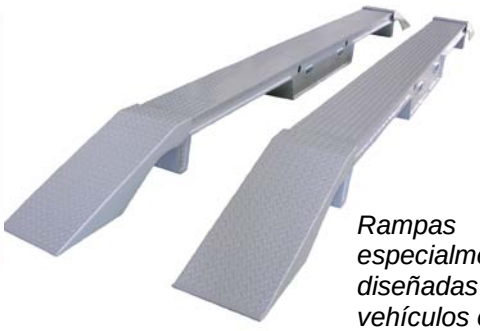

Rampas especialmente diseñadas para vehículos oruga