
FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

ELC7 / ELC9





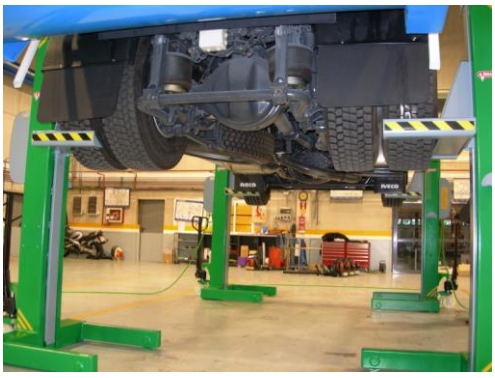

Élévateurs de colonnes mobiles de 7 et 9 tonnes pour véhicules lourds

L´Élévateur de colonnes mobiles de 7 et 9 TN est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar Tel. 0034 947298672
C/. Condado de Treviño, 65 0034 947298746
09001 BURGOS (Espagne) Fax.0034 947298594
www.histron.com histron@histron.com

Les colonnes mobiles présentent beaucoup d'avantages : en sécurité, ergonomie et économie d'espace, permettent de travailler avec amplitude et à la hauteur adéquate à chaque opération à effectuer sur le véhicule.
Ils permettent de remplacer les fosses d'atelier pour toute intervention dans les bas des véhicules ou bien pour démonter les boites de vitesses, etc.
Possibilité de combiner les jeux de 4-6-8 ou 10 colonnes. Grâce à notre système intégré, aucune colonne ne commande sur les autres (elles sont toutes les mêmes), ce qui permet d´alimenter électriquement et contrôler chacune d'elles, et augmenter ainsi davantage d'unités (par exemple ont peut commencer avec un ensemble de 4 unités et incorporer ensuite autres 2, 4 ou davantage de colonnes).
Permet d'incorporer des adaptateurs pour roues plus petites de camionnettes, des chevalets d'appui, traverses pour 5ª roue pour pouvoir lever des semi-remorques, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité par colonne: ELC7 (7 TN) ELC9 (9 TN.)
- Système de levage à vis avec écrou double
- Distance entre la colonne et le véhicule: 250 mm.
Temps de levage à la hauteur maximale -: 2:40 min.
- Hauteur de levage maximale: 1900 mm.
- Puissance du moteur par chaque colonne -: 3 Kw.
- Système de sécurité de double support
- Détection d'usure électronique
- Double système de sécurité mécanique et électronique
- Longueur de la fourche d'élévation : 320 mm
- Système de reconnaissance de colonnes automatique ; peut fonctionner avec une colonne, deux, trois, quatre jusqu'à 10 colonnes à la fois ; seulement les relier au système, permet une synchronisation automatique grâce à un microprocesseur de contrôle.
- Système auto diagnostic d'erreurs avec des codes qui reflètent l'erreur commise dans leur manipulation.
- Système intégré de contrôle de phases.
- Commande opérationnelle depuis n'importe quelle colonne.
- Adaptateurs pour roues pour véhicules de petit diamètre.
- Accessoire pour élévation de véhicules chenilles sur la plate-forme de conception spéciale.
- Accessoires pour élévation de véhicules avec prise par le châssis (ils peuvent être fournis pour des véhicules spéciaux).



Jeux de 4 colonnes mobiles



Colonne mobile de 7 ou 9 TN.






DIMENSIONS:

- Dimensions de colonnes :
  Hauteur: 2.800 mm
  Largeur: 1.112 mm.
  Longueur: 1.210 mm.
- Poids par colonne: 650 kg.
- Câble entre colonnes 10 mts.
- Câble d´alimentation 10 mts.
- Niveau du bruit: 56 dB



Chevalets

Accessoires et adaptateurs pour différents types de roue

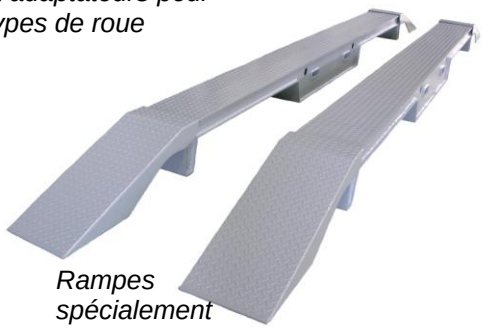

Rampes spécialement conçues pour véhicules chenilles