FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

LEV X-TOR



Elevador de tijera con Detector de Holguras hidráulico

El Elevador de tijera con Detector de Holguras hidráulico LEV X-TOR cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Este elevador está diseñado para detectar los problemas en las holguras de los vehículos ligeros.
Esta muy dimensionado, tanto en robustez de su estructura como en la centralita hidráulica, lo que le hace muy rápido y potente, tanto en la elevación y bajada como en la fuerza de empuje de las placas de holguras.
Equipa Detector de holguras delantero y también opcionalmente Detector de holguras para eje trasero.

DATOS TÉCNICOS

Elevador

- Capacidad de elevación de 3.500 kg.
- Dimensiones: 4000x2075x300 mm.
- Altura de elevación máxima: 1.900 mm.
- Tiempo de elevación de plataforma: 10 seg.
- Unidad de control hidráulica: 5 Kw.
- Protecciones laterales longitudinales y transversales mediante célula fotoeléctrica
- Unidad de bajada de emergencia en caso de fallo de corriente
- Bomba manual para levantar el elevador
- Peso aproximado del elevador: 2.700 kg.
- Estructura rígida
- Equilibrado mediante barra de torsión
- Sistema de seguridad mediante enclavamiento mecánico
- Sistema de subida manual
- Sistema automático con altura de subida preprogramable
- Dos velocidades de bajada
- Contactor de subidas y bajadas
- Rótulas y sistema de giro templados y con casquillo antidesgaste
- Depósito de aceite con ventiladores de refrigeración
- Termostato de temperatura en depósito de aceite.
- Sistema de iluminación por pantalla fluorescentes
- Pupitre para grupo hidráulico



Detector de holguras

- Sistema de accionamiento hidráulico
- Comandos en lámpara halógena
- Protección lateral contra deslizamientos del vehículo
- Placas de movimientos: una partida y una plana
- Sistema de giro de rueda para holguras de dirección
- Placas con hendiduras antidesgaste para sujeción en ruedas mojadas.

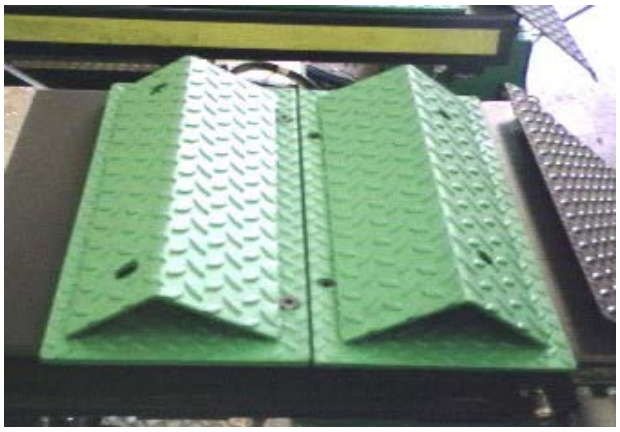

Una placa delantera partida para el giro de la rueda para holguras de dirección

Gato

- Gato elevador neumático
- Con carril desplazable a lo largo del elevador
- Enclavamiento automático al levantar cualquier vehículo
- Carga de elevación: 1.200 kg. a 8 atmósferas.

Detector de holguras trasero (opcional)

- Detector de holguras de 2 movimientos
- Movimiento longitudinal en una placa y en la otra transversal
- Dimensiones: 1.500 mm. de largo, capaz de alcanzar los largos de vía de todos los vehículos ligeros sin cambiar de posición el vehículo



Detector de holguras delantero

Detector de holguras trasero (opcional)



Gato neumático