FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

REG 240

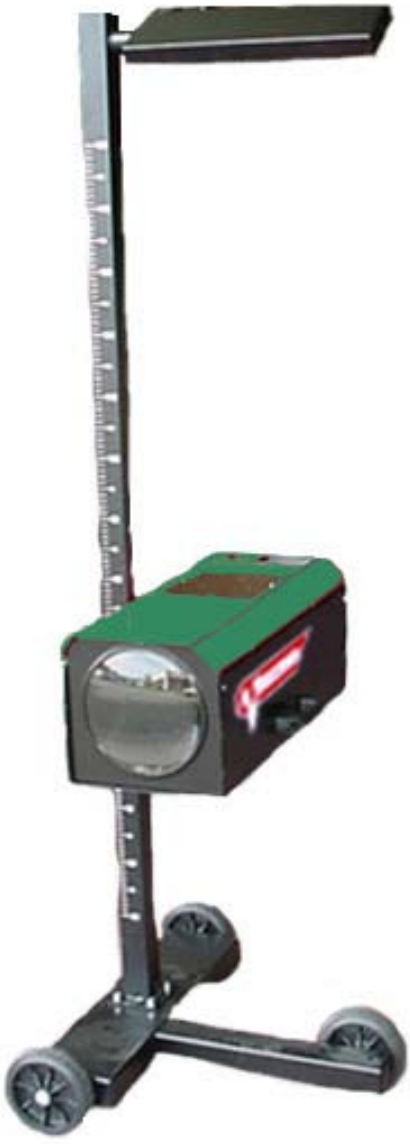



Regloscopio (base giratoria)

El Regloscopio (base giratoria) REG 240 cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Regloscopio para faros

DATOS TÉCNICOS

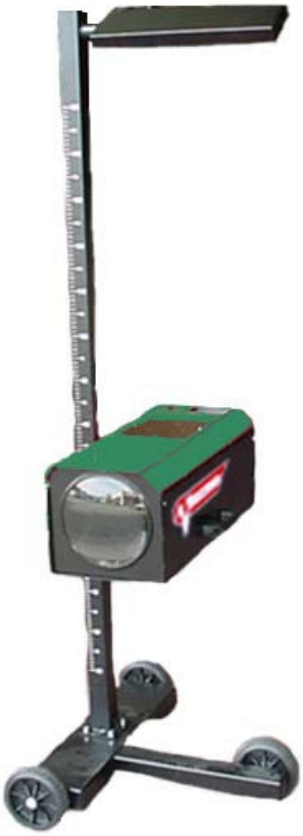

Para el control de todo tipo de faros de vehículos.



Hace tiempo, este dispositivo se consideraba de importancia secundaria, pero hoy en día, puesto que en toda europa unas leyes nuevas han reglamentado cláramente el empleo y los límites de los faros, el dispositivo de probadores de faros ha llegado a ser por derecho propio uno de los aparatos de medición con el cual hay que contar, volviéndose un instrumento indispensable.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para control de la orientación e intensidad luminosa de todos los sitemas de faros en turismos, camiones, autobuses, etc.
- Conjunto de medición óptica desplazable sobre barra vertical giratoria provista de compensador de peso, pudiendose fijar a la altura deseada mediante sistema autoblocante.
- Llevará incorporado al menos los dispositivos siguientes:
  - Visor de centraje.
  - Luxómetro para comprobar intensidad luminosa de faros.
  - Pantalla con indicador de faros antiniebla.
- Centrador con visor de espejo
- Dimensiones:
  - Altura max. 1.500 mm.
  - Altura min. 230 mm.
  - Base 640 x 460 mm. (Base de apoyo giratoria)
  - Desviación del foco: 0-4%
  - Peso: de 32 a 37 kg.
- La base irá provista de tres ruedas con banda de goma para su fácil desplazamiento y estabilidad.

Gracias a su luxómetro analógico, se puede comprobar fácilmente con un solo vistazo la intensidad luminosa de los faros en klux o en kcand. La escala de colores nos señala si nos encontramos dentro de los límites establecidos.





El espejo visor de precisión permite lograr la alineación rápida y fácil del dispositivo de centraje de faros en relación con el vehículo que se está comprobando.