
FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

TOR III – TOR IV



Pupitre (optionnel)

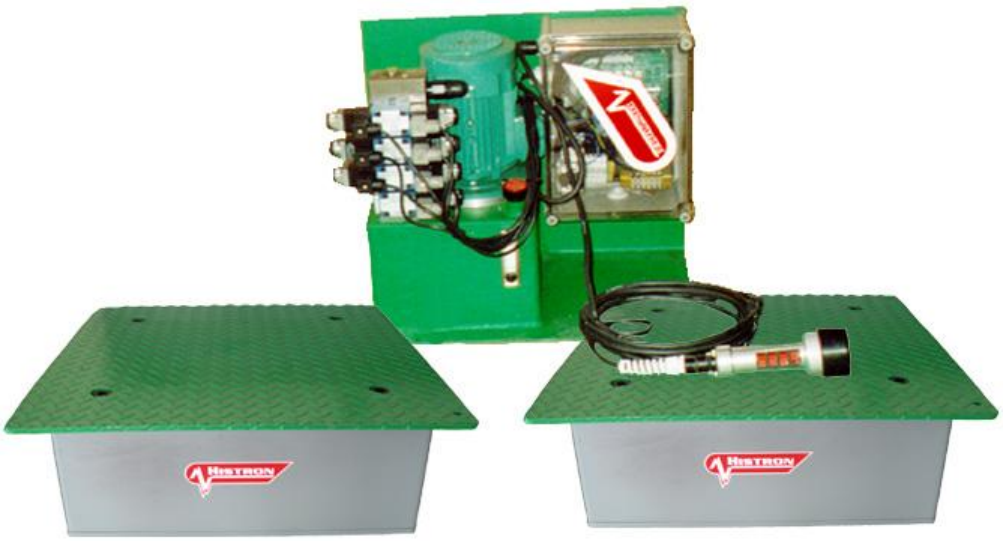

Détecteur à jeux hydraulique pour poids lourds et légers

Le détecteur à jeux hydraulique pour lourds TOR III / TOR IV est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar Tel. 0034 947298672
C/. Condado de Treviño, 65 0034 947298746
09001 BURGOS (Espagne) Fax.0034 947298594
www.histron.com histron@histron.com

Ces équipes sont conçues pour détecter le jeu existant dans les roulements, directionnel, arbalètes, timonerie, etc. Ils nous aideront à identifier les points d'usure ou défectueux dans un minimum de temps.

Le Détecteur de jeu grâce à toutes ses prestations rend cette machine indispensable dans un atelier.

Cet équipement est composé de deux châssis et un groupe hydraulique (qui peut être installé dans la fosse ou au moyen d'un pupitre pour installer la centrale hydraulique hors de la fosse).

Cette machine est commandée par une torche (lampe halogène) comme télécommande et avec des boutons poussoirs existant en elle, vous pouvez effectuer les mouvements désirés.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TOR III, TOR IV VEHICULES LOURDS ET LEGERS

- Charge maximale admissible	20 tonnes
- Déplacement par côté	55 mm.
- Force d'impulsion latérale	34.000 Nw. Par mouvement.
- Pression de travail de circuit	140 bar.
- Dimensions de chaque châssis	710 x 710 x 220 mm.
- Poids approximatif	250 kg.

- Commandes actionnée depuis la torche de main halogène de 12 V.
- Mise en marche au moyen d'électrovalves de 24 V.

TOR III: **3 mouvements doubles indépendants**

Plaque gauche mouvement longitudinal et transversal
Plaque droite mouvement longitudinal

TOR IV: **2 mouvements doubles indépendants**

Plaque gauche mouvement transversal
Plaque droite mouvement longitudinal

ACCESSOIRES :
- Pupitre pour installer la centrale hydraulique hors de la fosse
- 4º mouvement indépendant ou simultané pour adapter à TOR III





