FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

TOR I – TOR II



Pupitre (opcional)

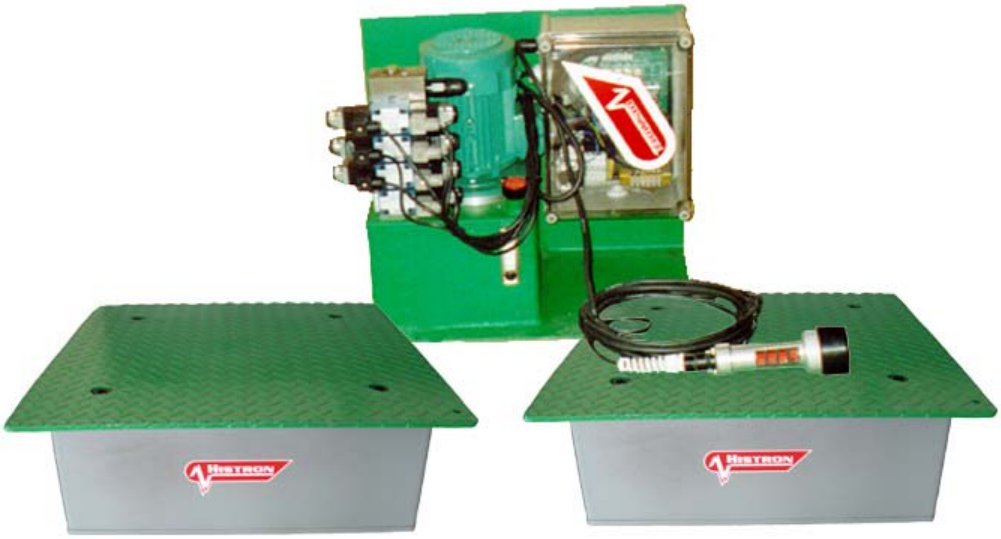

Detector de Holguras Hidráulico para ligeros

El Detector de holguras hidráulico para vehículos ligeros TOR I / TOR II cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Estos equipos están diseñados para detectar las posibles holguras existentes en rótulas direccionales, ballestas, timonería, rodamientos, etc.
Nos ayudarán a determinar los puntos de desgaste o defectuosos en un tiempo mínimo.
El Detector de Holguras gracias a todas sus prestaciones hace de esta una máquina indispensable en un taller.
Este equipo se compone de dos bastidores y un grupo hidráulico (el cual puede instalarse dentro de foso o mediante un pupitre para instalar la centralita hidráulica fuera de foso).
Esta máquina esta comandada mediante una linterna (con lámpara halógena) a modo de mando y con una botonera existente en ella, puede realizar los movimientos deseados por quien la utiliza.

DATOS TÉCNICOS

Características técnicas del TOR I, TOR II **VEHÍCULOS LIGEROS**

- Carga máxima admisible 3,5 toneladas
- Desplazamiento por lado 50 mm.
- Fuerza de empuje lateral 12.000 Nw. Por movimiento.
- Presión de trabajo de circuito: 100 bar.
- Dimensiones de cada bastidor: 610 x 610 x 160 mm.
- Peso aproximado: 180 kg.
- Comandos accionados desde lámpara de mano halógena de 12 V.
- Accionamiento mediante electroválvulas de 24 V.

TOR I: **3 movimientos dobles independientes**

Placa izquierda tiene movimiento longitudinal y transversal
Placa derecha movimiento longitudinal

TOR II: **2 movimientos dobles independientes**

Placa izquierda tiene movimiento transversal
Placa derecha movimiento longitudinal

ACCESORIOS:

- Pupitre para instalar centralita hidráulica fuera de foso
- 4º movimiento independiente ó simultaneo para adaptar a TOR I





