FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

TOR III – TOR IV



Pupitre (opcional)

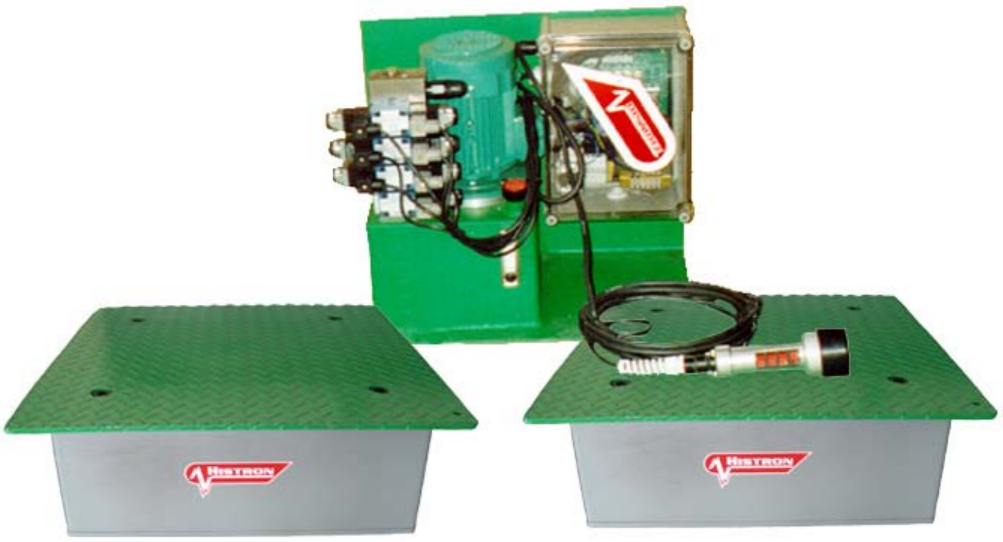

Detector de Holguras Hidráulico para pesados

El Detector de holguras hidráulico para vehículos pesados TOR III / TOR IV cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Estos equipos están diseñados para detectar las posibles holguras existentes en rótulas direccionales, ballestas, timoneria, rodamientos, etc.
Nos ayudarán a determinar los puntos de desgaste o defectuosos en un tiempo mínimo.
El Detector de Holguras gracias a todas sus prestaciones hace de esta una máquina indispensable en un taller.
Este equipo se compone de dos bastidores y un grupo hidráulico (el cual puede instalarse dentro de foso o mediante un pupitre para instalar la centralita hidráulica fuera de foso).
Esta máquina esta comandada mediante una linterna (con lámpara halógena) a modo de mando y con una botonera existente en ella, puede realizar los movimientos deseados por quien la utiliza.

DATOS TÉCNICOS

Características técnicas del TOR III, TOR IV **VEHÍCULOS PESADOS Y LIGEROS**

- Carga máxima admisible	20 toneladas
- Desplazamiento por lado	55 mm.
- Fuerza de empuje lateral	34.000 Nw. por movimiento.
- Presión de trabajo de circuito	140 bar.
- Dimensiones de cada bastidor	710 x 710 x 220 mm.
- Peso aproximado	250 kg.

- Comandos accionados desde lámpara de mano halógena de 12 V.
- Accionamiento mediante electroválvulas de 24 V.

TOR III: **3 movimientos dobles independientes**

Placa izquierda tiene movimiento longitudinal y transversal
Placa derecha movimiento longitudinal

TOR IV: **2 movimientos dobles independientes**

Placa izquierda tiene movimiento transversal
Placa derecha movimiento longitudinal)

OPCIONALES:

- Pupitre para instalar centralita hidráulica fuera de foso
- 4º movimiento independiente ó simultaneado para adaptar a TOR III





