FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

VOL IV



Console avec électronique



Télécommande VOL 109




VOL IV

Banc de rouleaux avec électronique pour tachygraphes numériques et analogiques

Le Banc de rouleaux avec électronique pour tachygraphes numériques et analogiques VOL IV est conforme aux normes de sécurité européennes..

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

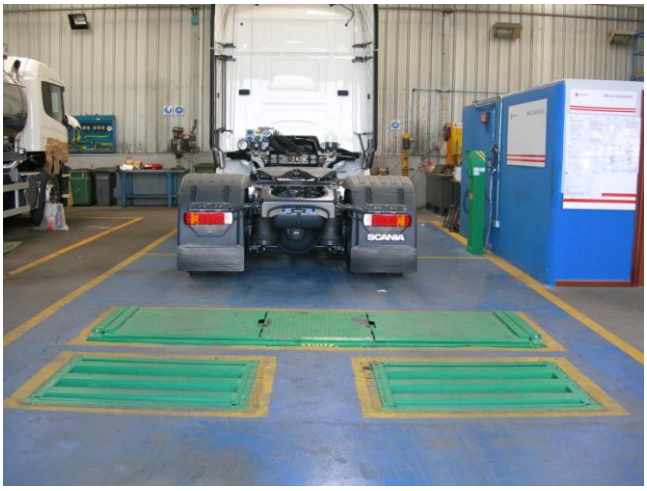

Caractéristiques techniques banc :

- Banc de rouleaux pour lourds et légers
- Châssis monobloc
- Charge max. sur des rouleaux: 15 TN. axe
- Mesures du banc:
  - Longueur: 3470 mm
  - Largeur: 960 mm.
  - Hauteur: 430 mm.
- Vitesse d'essai: 0-250 km / heure.
- Largeur de la voie: 3.050 mm.
- Largeur minimale de la voie: 850 mm.
- Longueur des rouleaux: 1.200 mm.
- Périmètre des rouleaux: 1.000 mm.
- Elévation de l'axe par le système pneumatique.
- Diamètre minimum des roues : R13 ".
- Diamètre maximum des roues: Universel
- Système de mesure d'impulsions à l'aide d'un encodeur.
- Poids approximative. 1.400 kg.

DONNÉES TECHNIQUES CONSOLE (optionnel)

-Console avec électronique pour connexion de programmeur, cellule photoélectrique et encodeur.

-VOL 109 : commande pour obtenir les valeurs de L et W des véhicules dans le Banc de rouleaux.

ACCESSOIRES:


- Couvercle pour couvrir les rouleaux (normales ou à charnières)

-ROL IV : Jeu de rouleaux libres pour l'essai des véhicules 4x4 avec couvercle

-Carcasse latéral pour adapter à des moteurs externes ou Banc de puissance

-Moteur d'entraînement de 5,5 kW. pour axes qui ne sont pas motrice pour lourds ou légers (pour le Banc VOL IV avec carcasse latéral).

-Console informatisée pour la mesure des Speedomètre -Taximètre sur la Banc

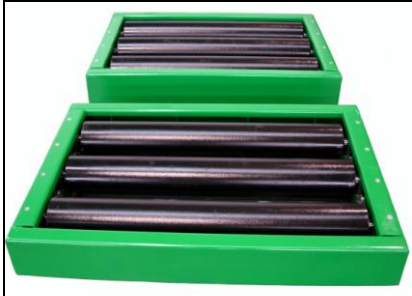

ROL IV: Jeu de rouleaux pour 4x4





Possibilité de mettre en surface avec système de rampes