FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com


LOA LIN III



LOA - S



LOA - T

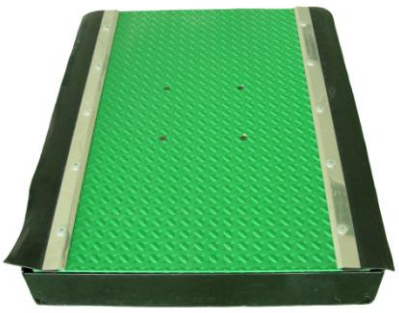



LOA - B

Plaque de ripage informatisée pour véhicules lourds et légers

La plaque de ripage informatisée pour véhicules lourds et légers LOA LIN III est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar Tel. 0034 947298672
C/. Condado de Treviño, 65 0034 947298746
09001 BURGOS (Espagne) Fax.0034 947298594
www.histron.com histron@histron.com

D'une bonne sujétion du véhicule sur la route, dépend dans une grande mesure notre sécurité en conduisant

Cette machine, détermine d'une manière rapide et précise, les efforts latéraux qui agissent sur la roue étant donné différents facteurs comme la direction, les dégagements (jeux), la linéarité des axes (ripage), etc.

Caractéristiques techniques de la Console informatisée

Moniteur

Type: **Ordinateur** Résolution: **Super VGA** Taille: **24" (TFT)**

Cet écran vous permettra de voir avec toute netteté et a couleur, les résultats des tests effectués. En plus, il existe toute sortes de contrôles pour changer la luminosité, le contraste, position verticale, synchronisation horizontales, la tonalité, la saturation des couleurs, etc.

Possibilité de mettre des moniteurs répétitifs (Offre sous demande).

Ordinateur Principale

Type: **Ordinateur Professionnel** Processeur : D'une grande efficacité Disque dur: **Haute capacité**

Carte graphique: **SVGA** Clavier: **élargi 105 touches Win** Mémoire: **Dernière génération**

Cette unité est spécialement conçue par nos ingénieurs pour contrôler rapidement toutes les mesures et essais effectués.

SOFTWARE

Système Opérative: Windows (pour autres options demander).

Programme développé sous Windows qui permet un contrôle complet de chacun des véhicules auxquels on effectue les essais. Le programme, non seulement vous permettra de voir les résultats en écran, mais en outre pourra extraire des listings, créer des rapports, obtenir des statistiques et porter un contrôle des véhicules qui ont passés les essais. Finalement, indiquer que le programme vous permet deux modes de fonctionnement : **MANUEL** (vous contrôlez tous les pas) ou **AUTOMATIQUE** (le programme lui-même, passe d'un essai à un autre en stockant les résultats et en effectuant les calculs opportuns).

COMMUNICATION

Cette console est préparée pour communication par l'intermédiaire wifi avec des équipements externes (Tablet, PDA, etc.) depuis le quels on peut gérer toutes les fonctions du programme.

Télécommande

Toute la ligne est facilement traitée avec une seule main, merci a la télécommande qui intègre, ce qui vous permet de contrôler toutes les fonctions avec exactitude.

Imprimante a couleur

Les résultats obtenus peuvent être imprimé grâce à une imprimante A4 de jet d'encre à couleur (pour autres options consulter)

Caractéristiques techniques du Banc

- Installation fixe
- Pour les véhicules légers jusqu'à 20 tonnes par axe
- Type: Plaque métallique avec châssis encastré dans le sol
- Lecture directe de la déviation en m / km.
- Précision de mesure : 1 m/Km.
- Plaques de voie de 700 mm de large
- Vitesse de passage du véhicule : 4-5 km. /h.
- Puissance : 0.75 W.
- Capteur de mesure linéaire
- Réinitialiser automatiquement après chaque mesure.
- Glissement au moyen de rouleaux tempérés
- Dimensions Hauteur: 150 mm.
  Largeur: 780 mm.
  Longueur: 1010 mm.
- Poids: 180 kg.

